

# ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА АВТОМАТ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА ВРАТА С УСПОРЕДНО РАМО, ОТНАСЯЩ СЕ ЗА ВРАТА, КОЯТО СЕ ОТВАРЯ ПО ПОСОКА НА ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА

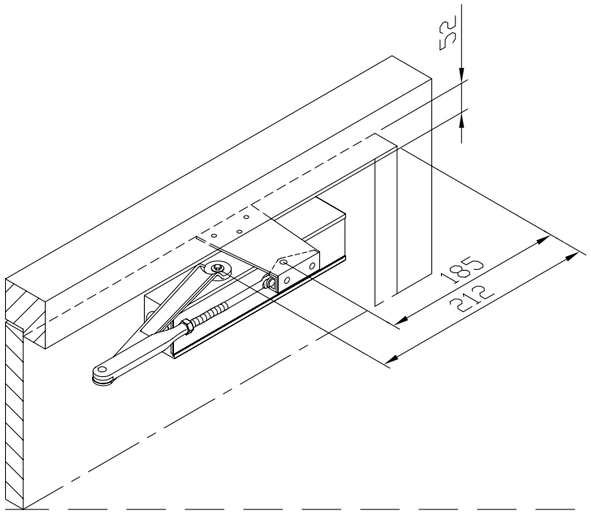



## ЗА ВРАТА, КОЯТО СЕ ОТВАРЯ ОБРАТНО НА ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА ПОГЛЕДНЕТЕ ГЪРБА НА СТРАНИЦАТА


Този шаблон обхваща стандартен монтаж на успоредно рамо с отваряне на вратата до 180°

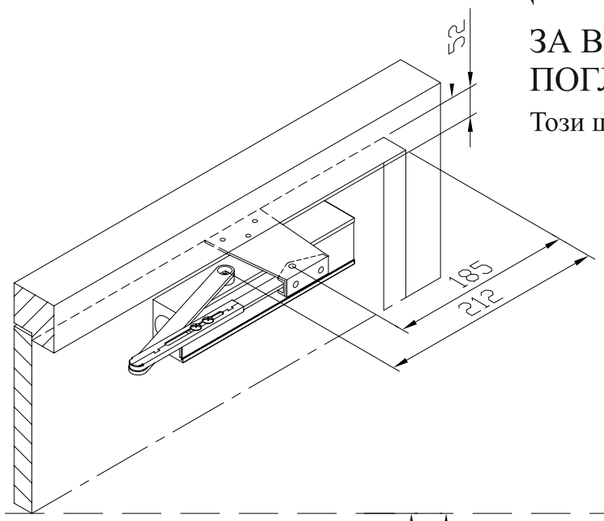


Това лежи под касата на вратата

| Модел No. | Приблизителна ширина на вратата | | Max. тегло на вратата |
|---|---|---|---|
| | Интериорна | Екстериорна | |
| 2 | 830 mm | не се препоръчва | 45 KG |
| 3 | 930 mm | 830 mm | 60 KG |
| 4 | 1030 mm | 930 mm | 80 KG |
| 5 | 1130 mm | 1030 mm | 110 KG |
| 6 | 1330 mm | 1130 mm | 150 KG |

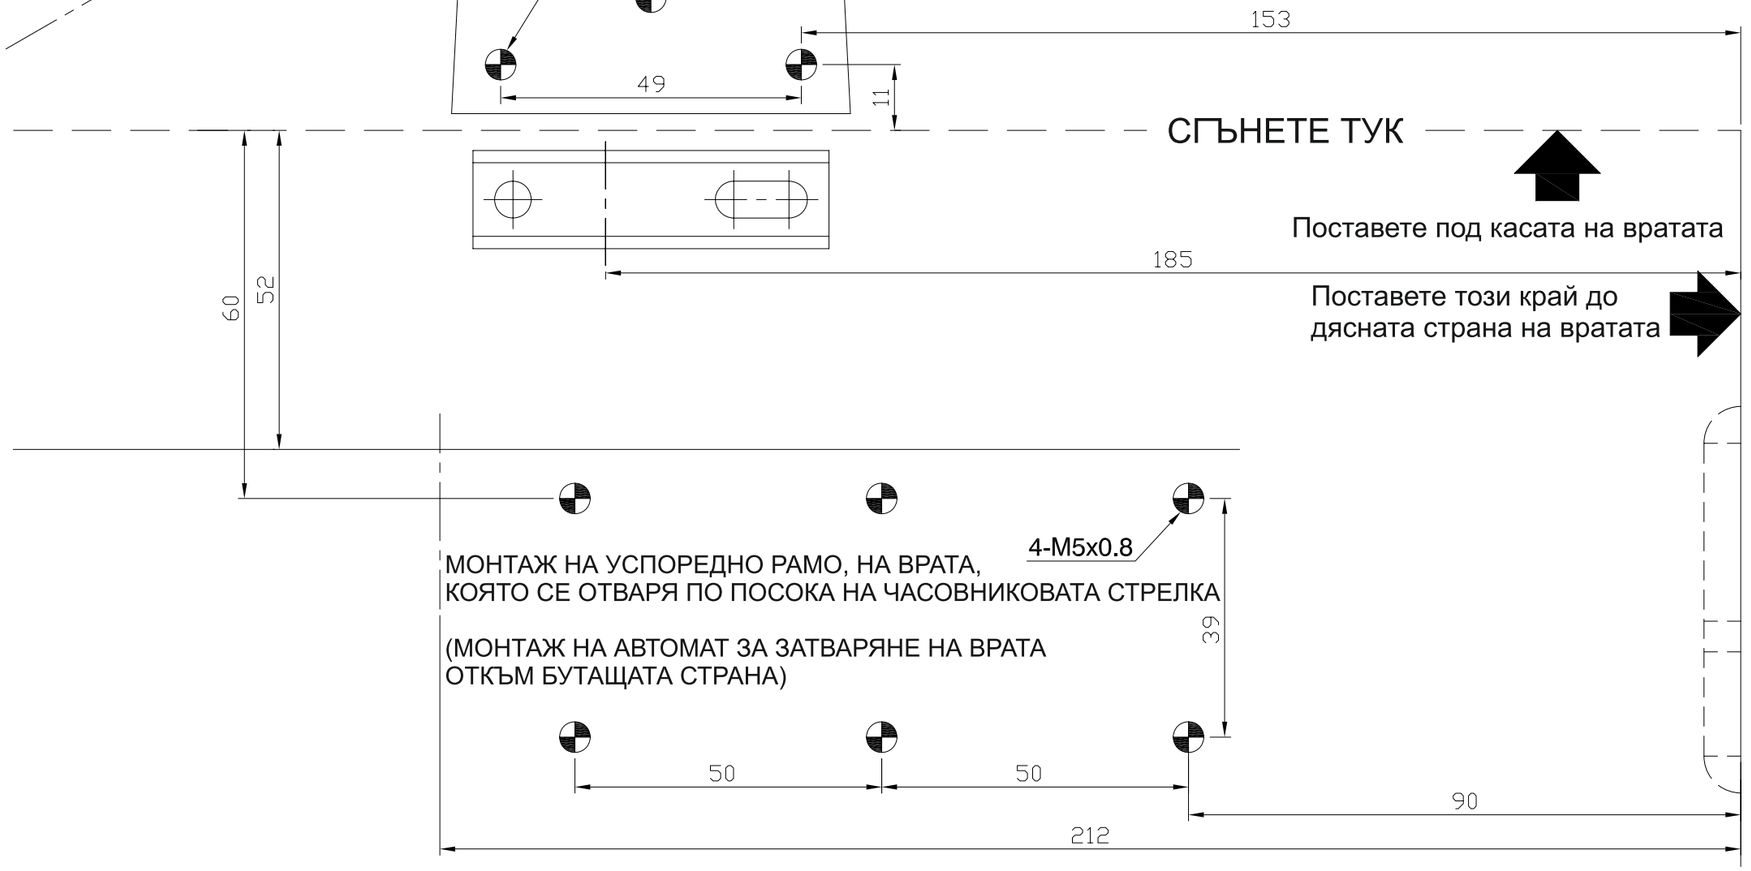

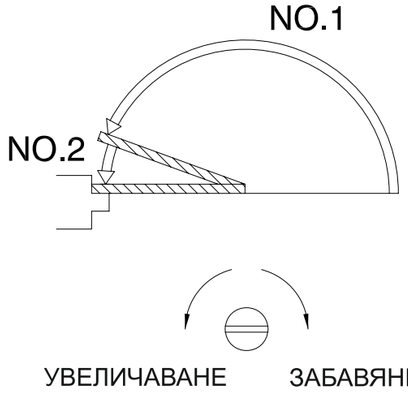
Вентил за регулиране скоростта на затваряне


FOCUS
DOOR CONTROLS


# ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА АВТОМАТ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА ВРАТА С УСПОРЕДНО РАМО, ОТНАСЯЩ СЕ ЗА ВРАТА, КОЯТО СЕ ОТВАРЯ ПО ПОСОКА ОБРАТНА НА ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА


## ЗА ВРАТА, КОЯТО СЕ ОТВАРЯ ПО ПОСОКА НА ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА
ПОГЛЕДНЕТЕ ГЪРБА НА СТРАНИЦАТА

Този шаблон обхваща стандартен монтаж на успоредно рамо с отваряне на вратата до180°

| Модел No. | Приблизителна ширина на вратата | | Max. тегло на вратата |
|---|---|---|---|
| | Интериорна | Екстериорна | |
| 2 | 830 mm | не се препоръчва | 45 KG |
| 3 | 930 mm | 830 mm | 60 KG |
| 4 | 1030 mm | 930 mm | 80 KG |
| 5 | 1130 mm | 1030 mm | 110 KG |
| 6 | 1330 mm | 1130 mm | 150 KG |

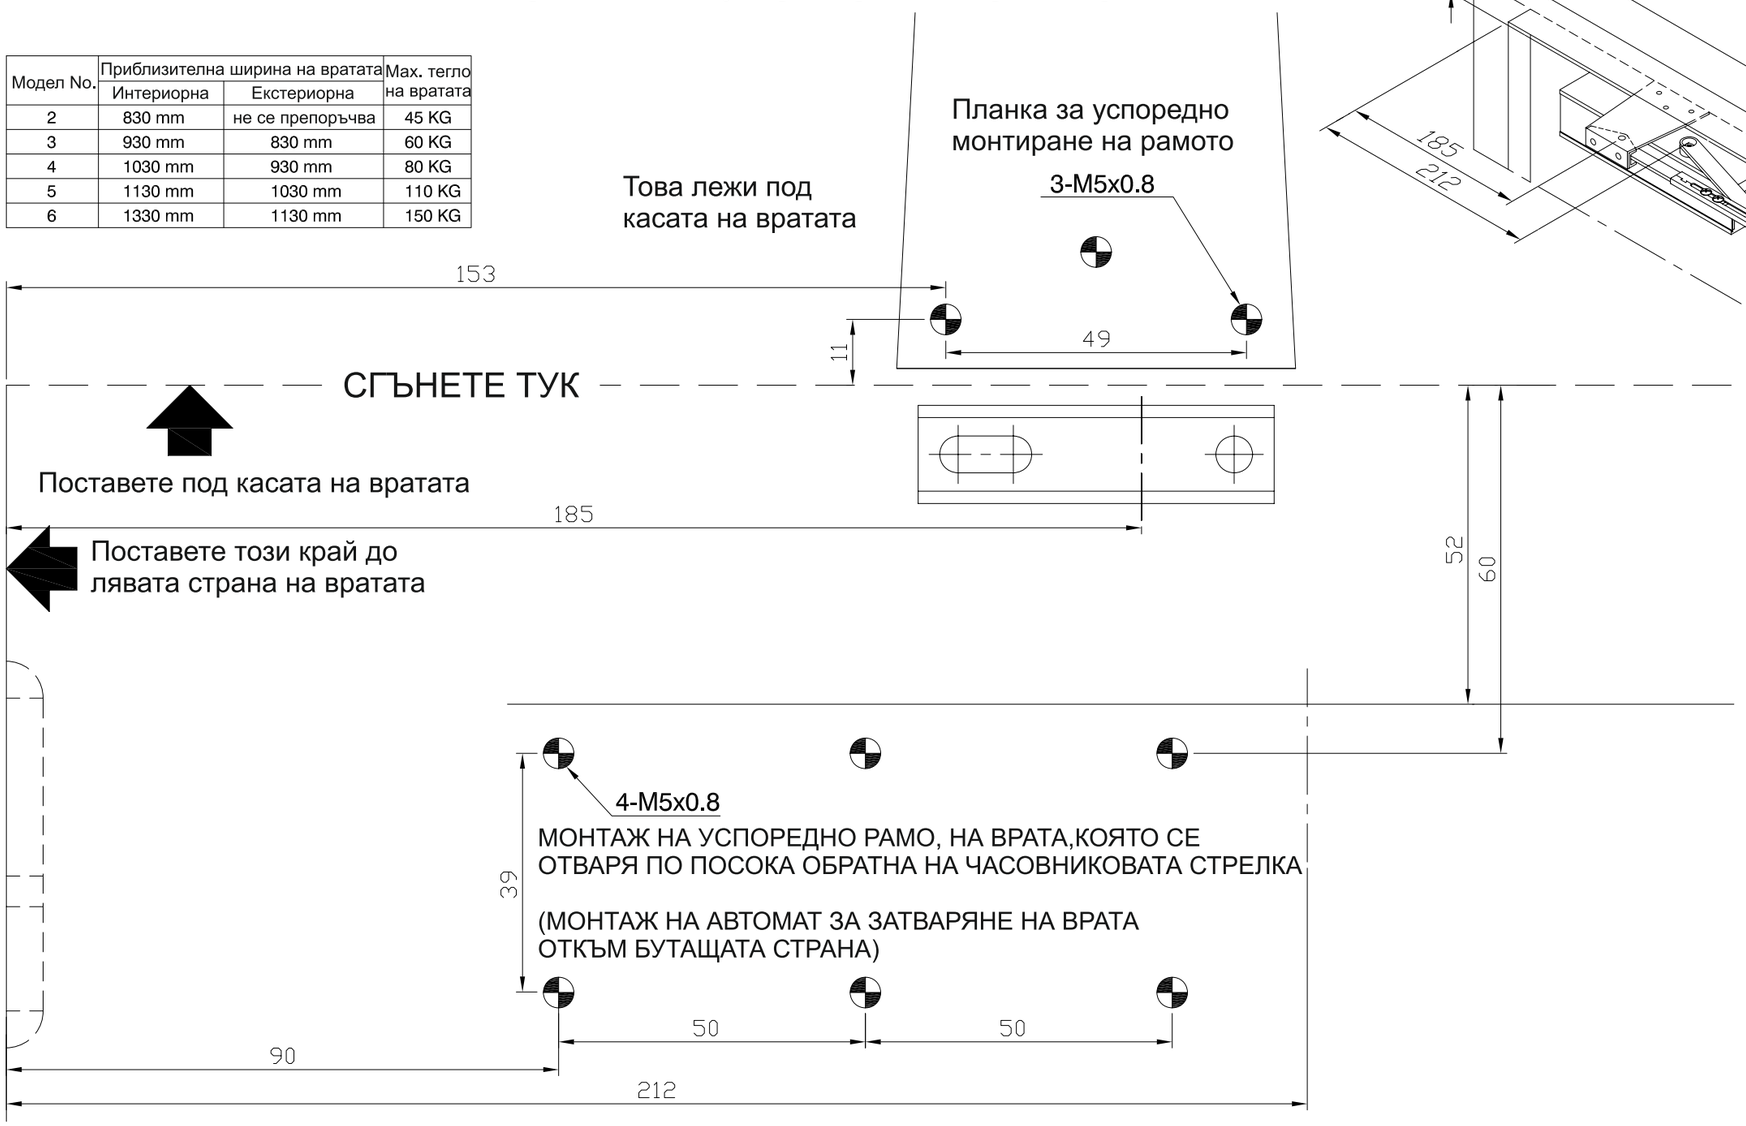

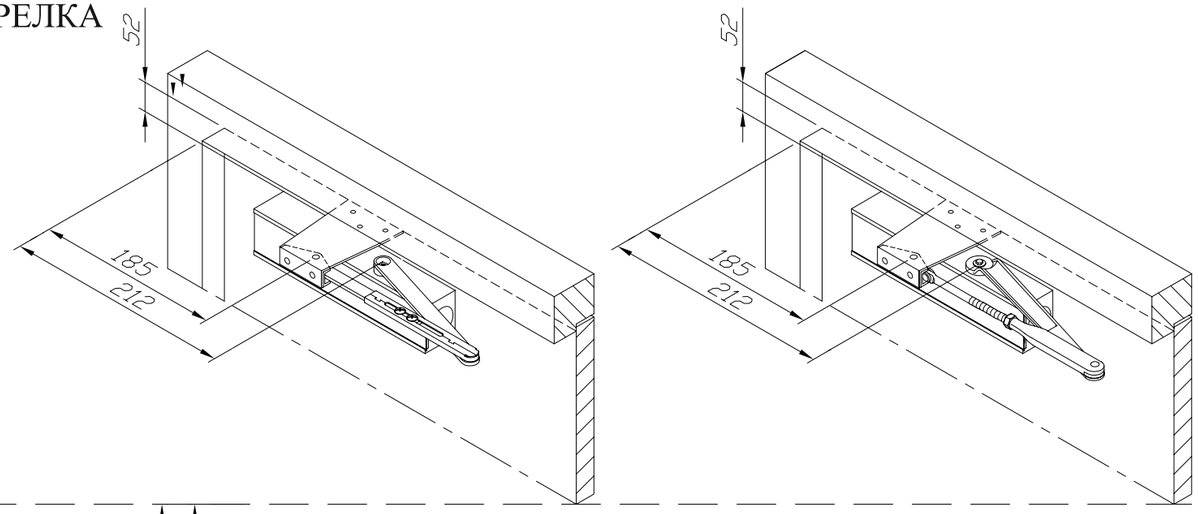
Вентил за регулиране скоростта на затваряне

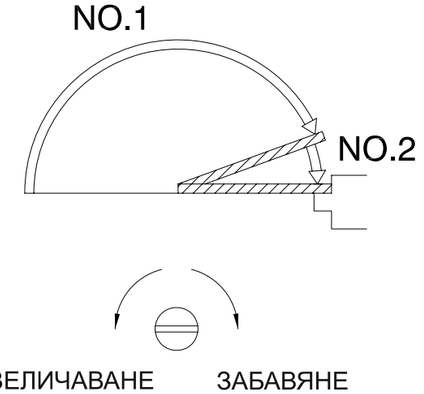FOCUS DOOR CONTROLS