


Важно -
Моля, проверете ширината на вратата преди да поставите шаблона, за да сте сигурни, че използвате правилния размер.

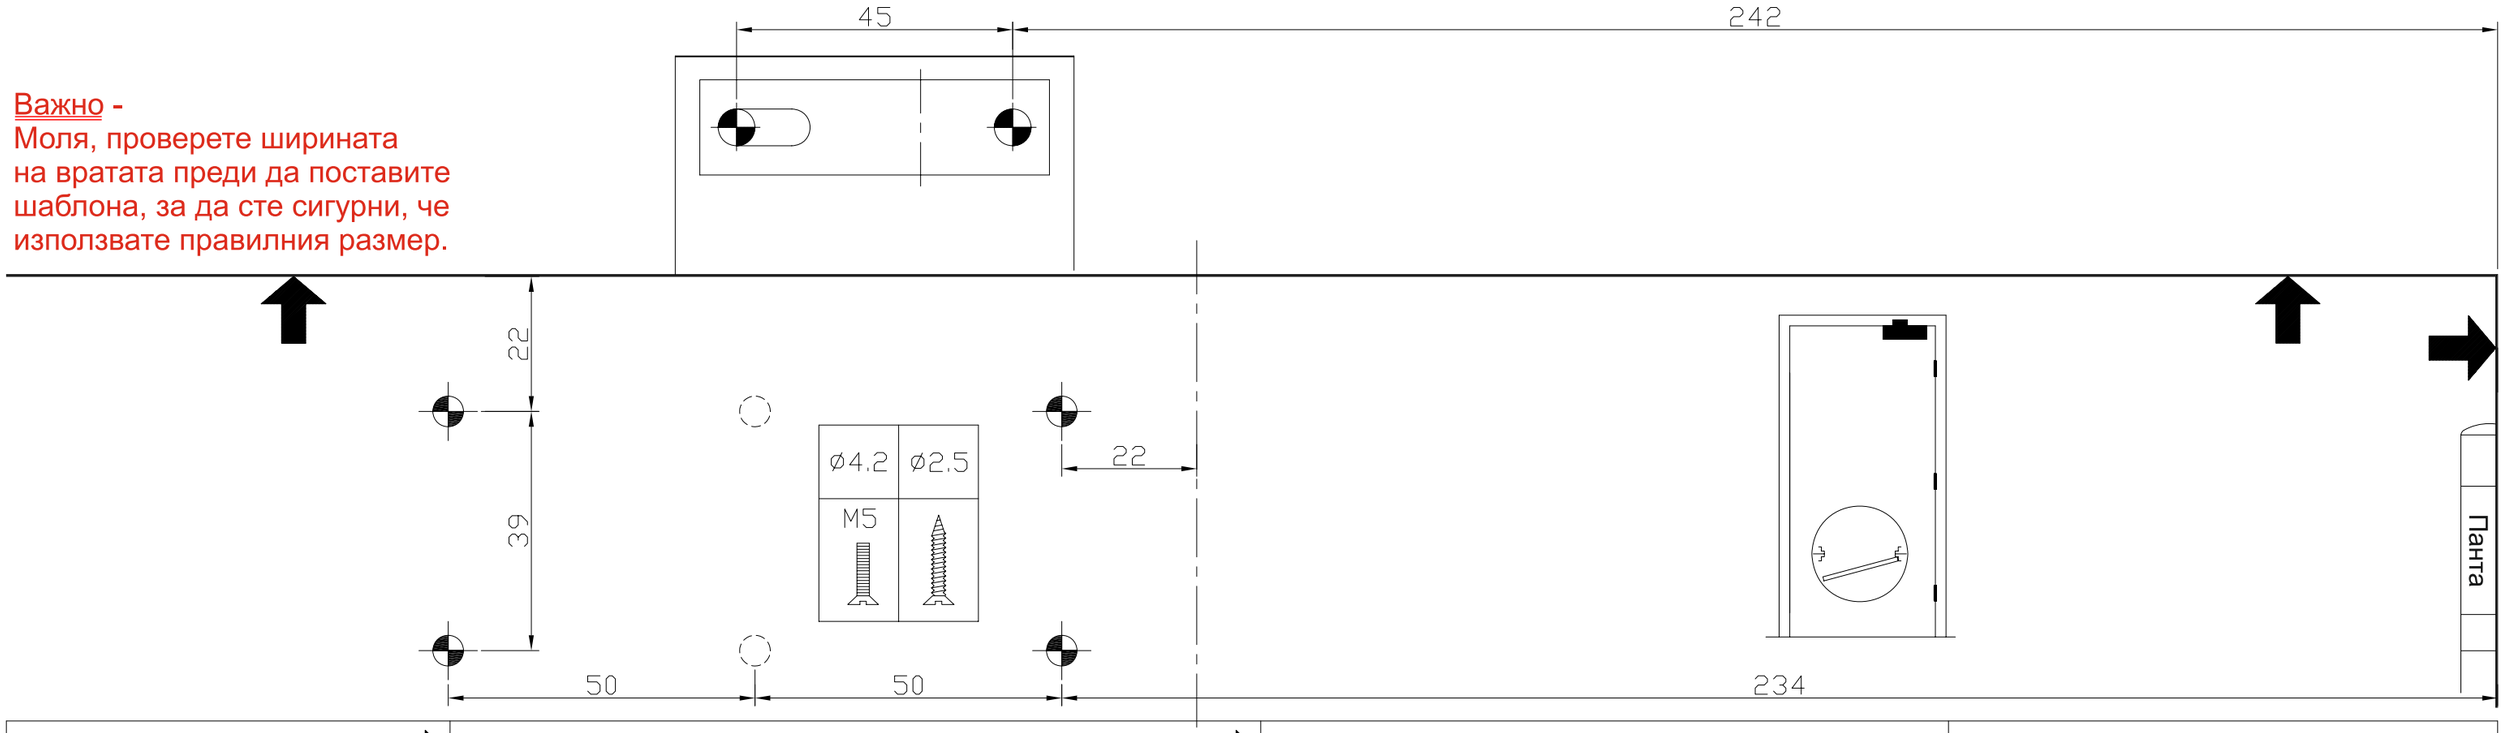




● Определете позицията за монтиране на автомата за затваряне на врата като поставите шаблона на затворена врата и на горната част на касата, и направите дупки с подходящ инструмент.

① Шаблон

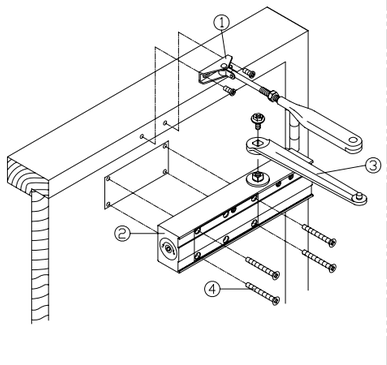


● Закрепете скобата на рамото към горната част на касата.
● Поставете рамото в зъбния вал на тялото на автомата и го фиксирайте здраво.
● Монтирайте тялото на автомата на вратата.

① Скоба за захващане на рамо
② Тяло на автомат
③ Рамо
④ Монтажен винт

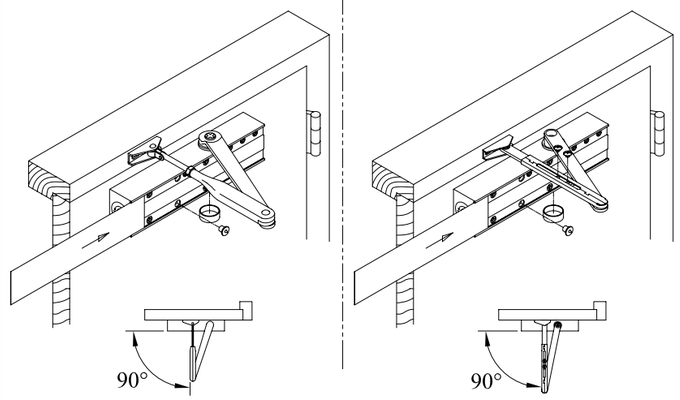

● Регулирайте дължината на рамото, така че ъгълът между рамото и горната част на касата да бъде 90°.
● Поставете капака на тялото на автомата.

НЕПРАВИЛНАТА НАСТРОЙКА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ТЕЧ НА МАСЛОТО, КОЕТО ЩЕ СЕ ОТРАЗИ НА РАБОТАТА НА АВТОМАТА ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА ВРАТА.
В ТАКЪВ СЛУЧАЙ НАШАТА ГАРАНЦИЯ СТАВА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА.

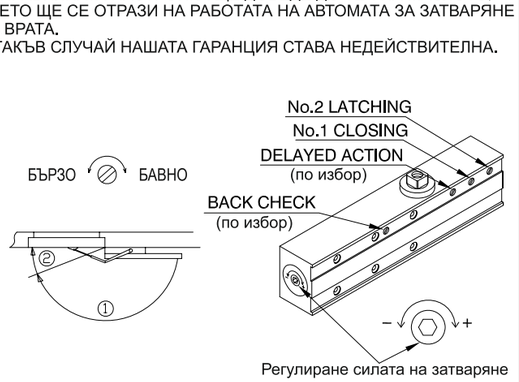

● Регулиране скоростта на затваряне.
Автомата затваря вратата чрез две различни скорости. Първата скорост може да бъде контролирана чрез регулиращ вентил № ①, а втората скорост чрез регулиращ вентил № ② .

① Closing - Начална скорост на затваряне
② Latching - Финална скорост на затваряне

Delayed Action - Забавено действие
– +

Back Check функция
– +


Регулиране силата на затваряне

– +


– +	Размер на силата	Максимална ширина на вратата
-4 обороти	2	850mm
0 обороти	3	950mm
+5 обороти	4	1100mm
+9 обороти	5	1250mm

- Автоматът за затваряне на врата е предварително настроен на сила # 3.
- Максимален ъгъл на отваряне 180°.
- Поддръжка: Проверявайте всяко тримесечие, за да се уверите в правилната настройка на автомата за затваряне на врата, финалната скорост на затваряне, както и дали всички фиксиращи винтове са добре затегнати. Наличието на малко количество масло на пантите на вратата, съединенията на рамото, както и на валовете ще подпомогне за по - добрата работа.

FOCUS
DOOR CONTROLS

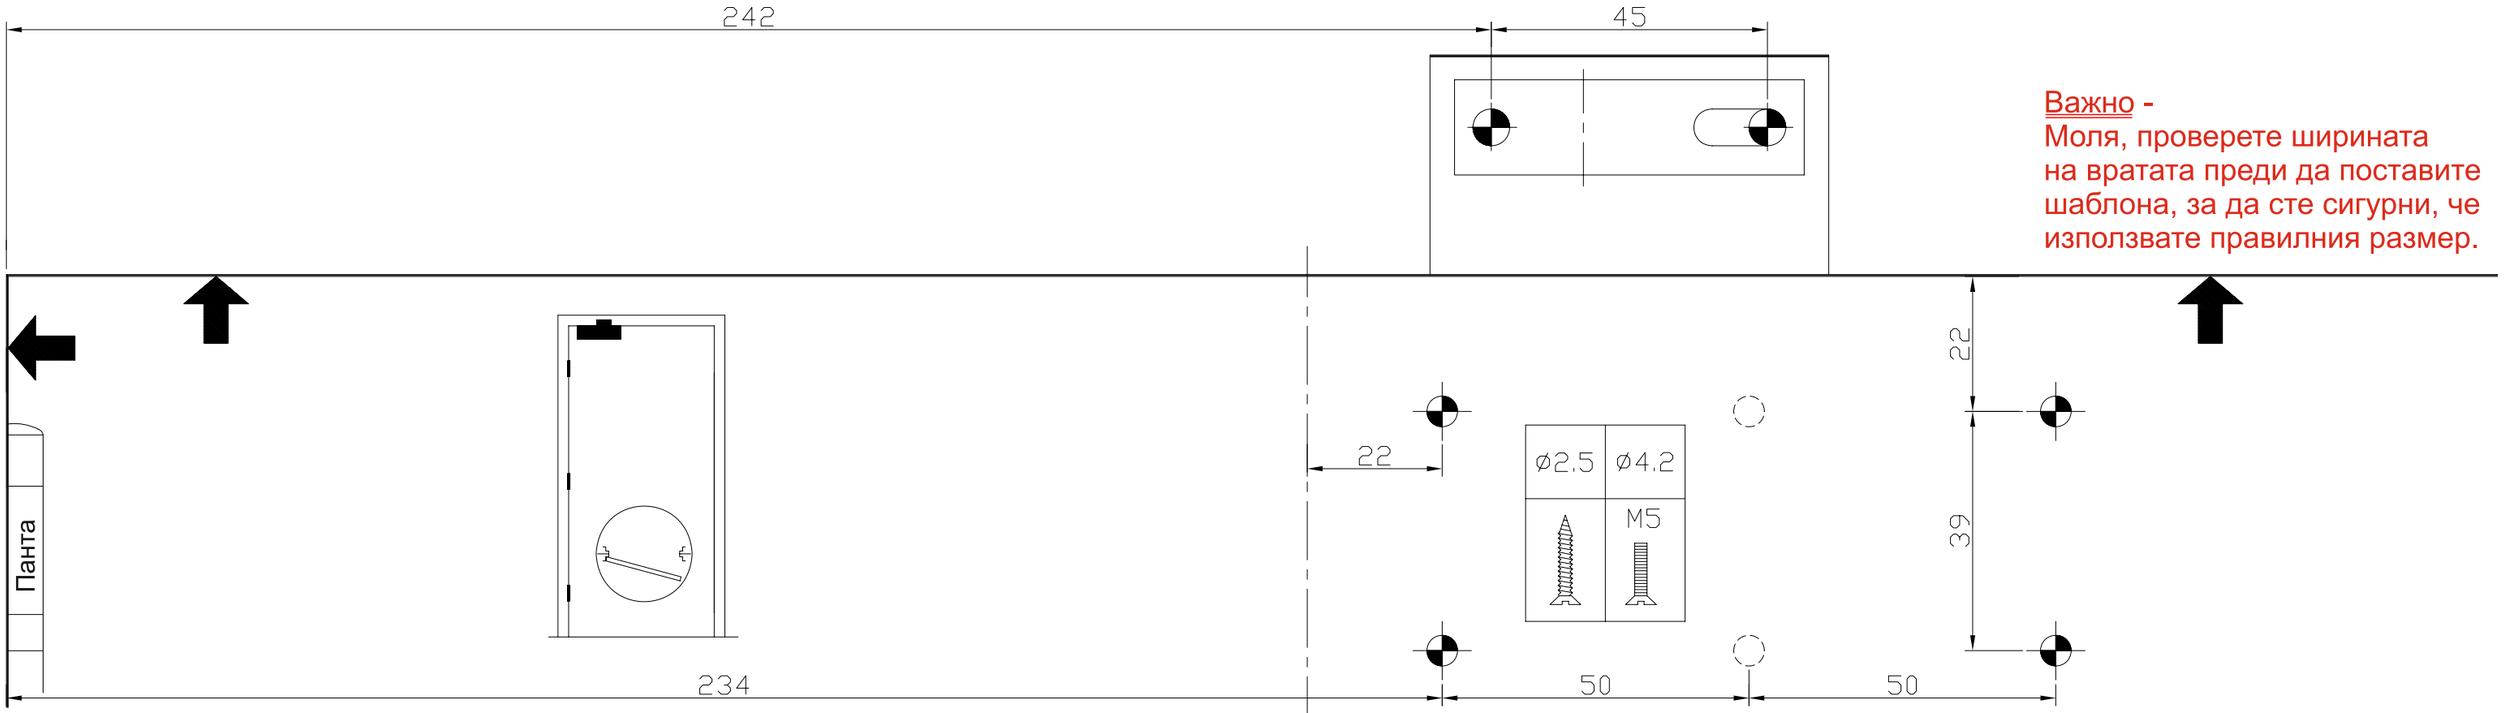



Важно -
Моля, проверете ширината на вратата преди да поставите шаблона, за да сте сигурни, че използвате правилния размер.



● Определете позицията за монтиране на автомата за затваряне на врата като поставите шаблона на затворена врата и на горната част на касата, и направите дупки с подходящ инструмент.


① Шаблон

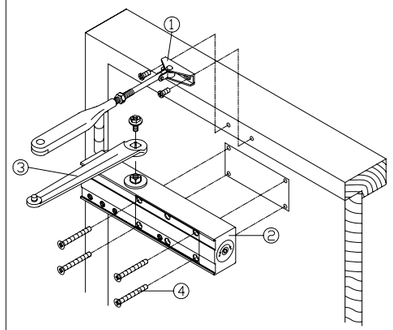


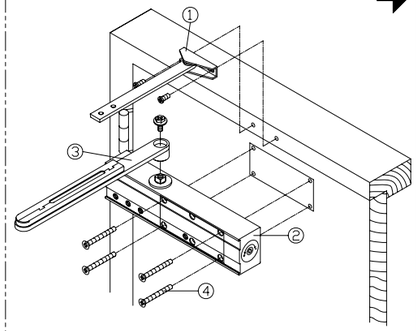

● Закрепете скобата на рамото към горната част на касата.
● Поставете рамото в зъбния вал на тялото на автомата и го фиксирайте здраво.
● Монтирайте тялото на автомата на вратата.

① Скоба за захващане на рамо
② Тяло на автомат
③ Рамо
④ Монтажен винт

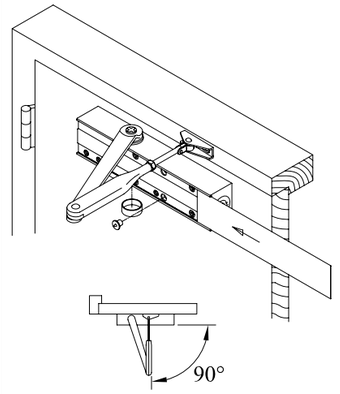


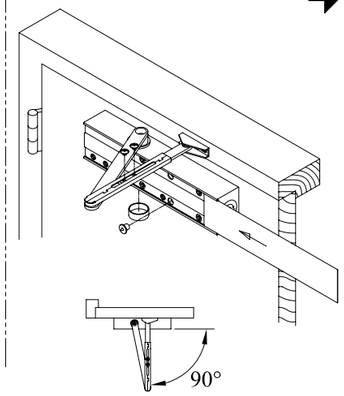

● Регулирайте дължината на рамото, така че ъгълът между рамото и горната част на касата да бъде 90°.

● Поставете капака на тялото на автомата.

НЕПРАВИЛНАТА НАСТРОЙКА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ТЕЧ НА МАСЛОТО, КОЕТО ЩЕ СЕ ОТРАЗИ НА РАБОТАТА НА АВТОМАТА ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА ВРАТА.
В ТАКЪВ СЛУЧАЙ НАШАТА ГАРАНЦИЯ СТАВА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА.

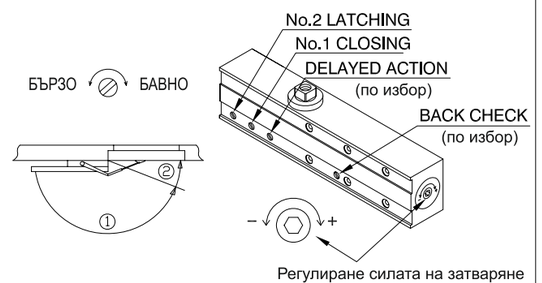

● Регулиране скоростта на затваряне.
Автомата затваря вратата чрез две различни скорости. Първата скорост може да бъде контролирана чрез регулиращ вентил № ①, а втората скорост чрез регулиращ вентил № ② .

① Closing - Начална скорост на затваряне
② Latching - Финална скорост на затваряне

Delayed Action - Забавено действие – +

Back Check функция – +

Регулиране силата на затваряне

– +

– +	Размер на силата	Максимална ширина на вратата
-4 обороти	2	850mm
0 обороти	3	950mm
+5 обороти	4	1100mm
+9 обороти	5	1250mm

- Автоматът за затваряне на врата е предварително настроен на сила # 3.
- Максимален ъгъл на отваряне 180°.
- Поддръжка: Проверявайте всяко тримесечие, за да се уверите в правилната настройка на автомата за затваряне на врата, финалната скорост на затваряне, както и дали всички фиксиращи винтове са добре затегнати. Наличието на малко количество масло на пантите на вратата, съединенията на рамото, както и на валовете ще подпомогне за по - добрата работа.

FOCUS
DOOR CONTROLS